

Ampacoll® DT

Montageband für den Trockenbau




innen

- ▶ Beidseitig klebend – für klammerfreie und schnelle Montage
- ▶ Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

Ampacoll® DT

bei doppelseitiger Verklebung

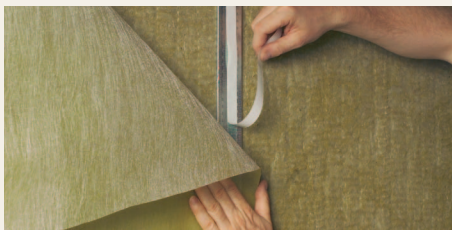

Rollenmasse

Länge: 50 m / Breite: 20 mm / Dicke: 0,3 mm

Kartoninhalt

12 Rollen = 600 lfm

Paletteninhalt

28 Kartons = 16'800 lfm


Technische Daten:

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80 °C

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaukosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

 ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:

- ▶ Dampfbremsen und -sperrern
- ▶ Gehobeltes Holz
- ▶ OSB-Platten
- ▶ Spanplatten
- ▶ Gipskartonplatten *
- ▶ Gipsfaserplatten *
- ▶ Metalle (Alu, Stahl usw.)
- ▶ PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)
- ▶ PVC-Bauteile (z.B. Fenster)

* Primer verwenden

Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Produktinfo

Beidseitig klebendes Montageband mit blauer Gitternetzeinlage und lösemittelfreiem Acrylatkleber. Zur sicheren, dauerhaften und klammerfreien Befestigung von Dampfbremsen und Dampfsperren auf festem Untergrund. Auch geeignet zur feuchtege-schützten Verklebung von Dach- und Wandbahnen.