


Holzfaserdämmkeil unter Fensterbänken mit integriertem Putzprofil für WDVS Fassaden

- Zuverlässiger Schutz vor Schlagregen und Flugschnee
- Dauerhafte Sicherheit bei Fensteranschlüssen im Holzbau
- Ideal für die Kombination mit STEICO*protect* WDVS
- Mit integrierter, transparenter Tropfkante
- Besonders einfach zu installieren
- Verfügbar in gängigen Längen und Ausladungen
- Sichere Verarbeitung mit STEICO Systemzubehör

Einsatzbereich


- Montage im Holzbau als zweite wasserführende Ebene unter Fensterbänken
- Integrierte transparente Tropfkante und Putzanschlussprofil

Technische Daten

Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1	E
Dauerhafter Temperaturbereich [°C]	≤100
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/(m·K)]	0,045
Neigung [°]	5,00
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	7
Druckfestigkeit [kPa]	200
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Einsatzstoffe	Holzfaseren, PUR-Harz, Paraffin, Vliesbahn
Wasserdruckbeständigkeit/Wassersäule [mm]	≥ 4.000
Freibewitterung [Wochen]	4
Gebundener Kohlenstoff [kg CO ₂ equ./m ³] (ca.)	260

Lieferformen


Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage

Dicke [mm]	Dicke (Tropfkante) [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]
16	8	1350	100	10
20	8	1350	140	10
23	8	1350	180	10
25	8	1350	200	10
30	8	1350	260	10

Gewicht und Verpackung

Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage

Dicke [mm]	Dicke (Tropfkante) [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/Kart. (ca.) [kg]
16	8	1350	100	0,8	11,00	0,70
20	8	1350	140	0,9	12,00	0,70
23	8	1350	180	1,0	13,00	0,70
25	8	1350	200	1,2	16,00	0,70
30	8	1350	260	1,5	18,00	0,70

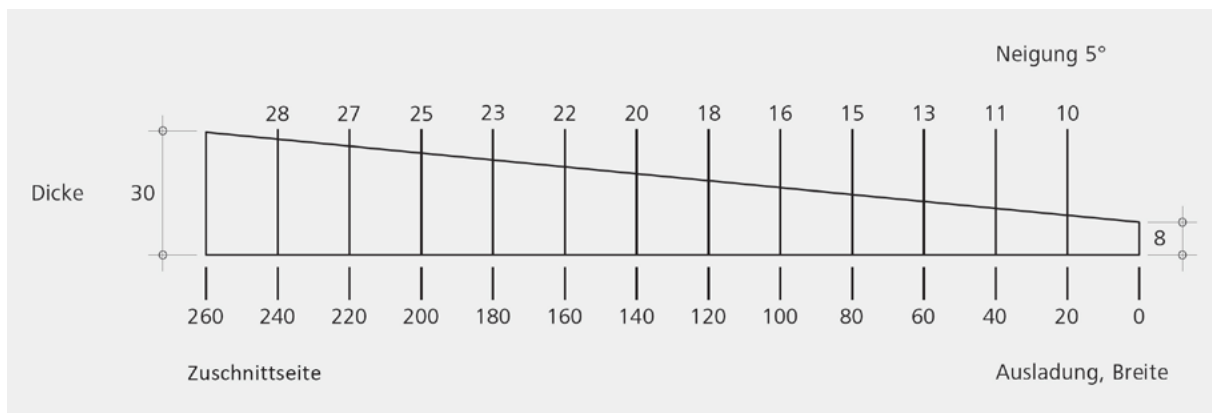

Hinweise

Lagerung

- Trocken und eben lagern
- Vor dauerhafter UV-Belastung schützen

Entsorgung

Verschnittreste:

- Altholzkategorie gemäß AltholzV (Verschnitt, Abschnitte, Späne von Holzwerkstoffen): A II
- Abfallschlüssel gemäß AVV: 03 01 05

Rückbau:

- Altholzkategorie gemäß AltholzV (Holzwerkstoffe): A II
- Abfallschlüssel gemäß AVV: 17 02 01

Bearbeitung

- Der Zuschchnitt der Keile kann mit der Bandsäge, Kreissäge, Stichsäge und anderen holzzerspanenden Werkzeugen erfolgen.
- Um ein Ausreißen der aufkaschierten wasserführenden Bahn zu verhindern, wird auf der nicht beklebten Seite des Keils geschnitten.

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Es gelten die üblichen Sicherheitsvorschriften für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen. (siehe BGI 739-1 der BG Holz und Metall)
- Beim Zuschchnitt der Holzfaser-Dämmplatten sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.

Verarbeitung

- Dabei ist ein Unterlaufen der Folienkaschierung zu verhindern.
- Verklebung im Anschlussbereich mit STEICO*multi tape F* 60 mm mit geschlitztem Trennpapier 20 / 40 mm
- Bitte beachten sie die Verarbeitungshinweise unter folgendem Link: www.steico.com/technik-verarbeitung



Zertifikate und Qualitätsmanagement



☰ Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette
Gew. Gewicht
Verp. Verpackung
N+F Nut und Feder
Pak. Paket
St. Stück
VE. Verpackungseinheit
equ. equivalent
Max. maximal
WDVS. Wärmedämmverbundsystem

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

Version: 1

Datum: 2025-04-01

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich auf eine Anwendung in folgenden Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz