


# EICHE SUPERBIANCO

Decklage ca. 3,6 mm

Pflegeöl weiß

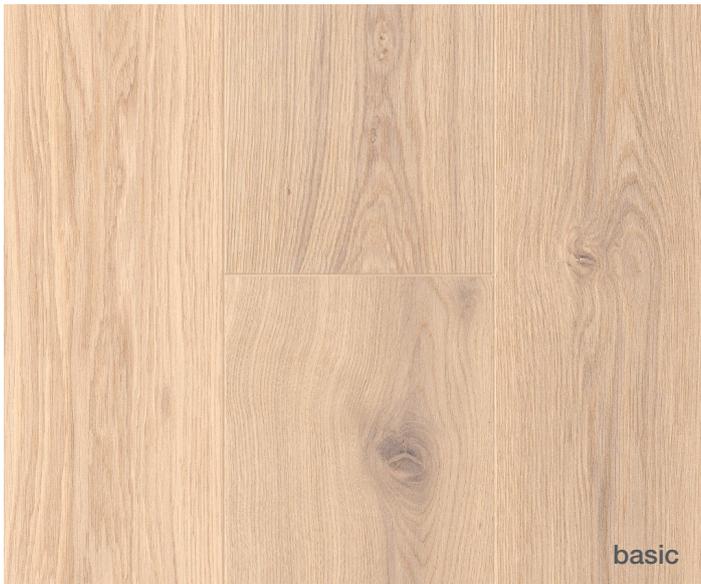

## Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.



## Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

## Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung bzw. unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

**HINWEIS** - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig!  
Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.  
Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: [admonter.at](http://admonter.at)

FLOORs

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil	
noblesse	10	2-Schicht	158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
						geschliffen	ec	Nut & Feder
						gebürstet	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	158	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	lock-it
						gebürstet	ec	lock-it
						geschliffen	ec	Nut & Feder
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
						geschliffen	ec	lock-it
						gebürstet	ec	lock-it
elegance	10	2-Schicht	158	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
						geschliffen	ec	Nut & Feder
						gebürstet	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	158	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	lock-it
						gebürstet	ec	lock-it
						geschliffen	ec	Nut & Feder
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
						geschliffen	ec	lock-it
						gebürstet	ec	lock-it
basic	10	2-Schicht	158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
						geschliffen	ec	Nut & Feder
						gebürstet	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	158	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	lock-it
						gebürstet	ec	lock-it
						geschliffen	ec	Nut & Feder
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
						geschliffen	ec	lock-it
						gebürstet	ec	lock-it
naturelle	10	2-Schicht	158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
						geschliffen	ec	Nut & Feder
						gebürstet	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	158	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
						geschliffen	ec	Nut & Feder
						gebürstet	ec	Nut & Feder
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	lock-it
						gebürstet	ec	Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
280	long	2800			geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder	
					geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder	

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care / pc: natur geölt pro care / ml: matt lackiert

## Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C <sub>s</sub> -s1
Eiche LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C <sub>s</sub> -s1
Eiche NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C <sub>s</sub> -s1



LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite

