



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.


Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungssole laut Admonter Preisliste.

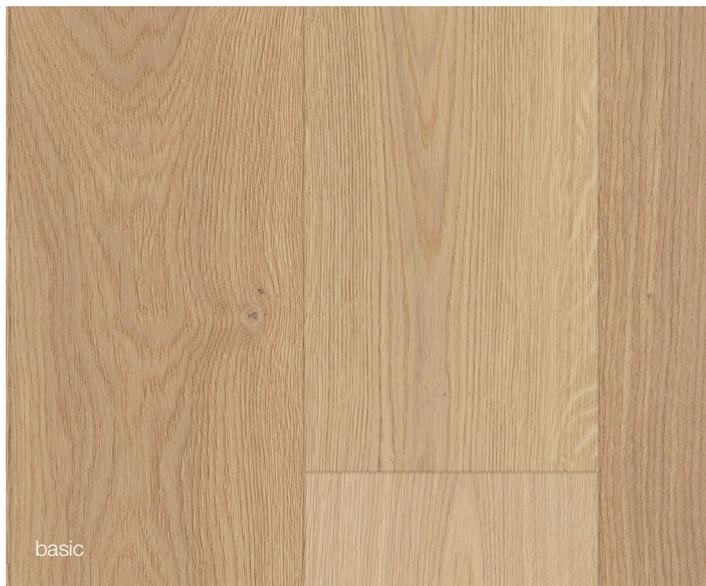

FLOORs

admonter.com



Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil	
noblesse	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder	
			158	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it	
			180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it	
	13	3-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it	
			158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
15	3-Schicht	192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder	
					geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it	
		240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder	
elegance	10	2-Schicht	158	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it	
	15	3-Schicht	158 / 192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder / lock-it
basic	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder	
			158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it	
			120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it	
	15	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						gehobelt	ec	ml	Nut & Feder
			192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder			
			gehobelt	ec	ml	Nut & Feder			
			geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it			
naturelle	10	2-Schicht	158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it	
	15	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
			192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
	280	long	2800	geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it		
				geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder		
geschliffen / gebürstet				ec	ml	lock-it			
rustic	10	2-Schicht	120	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder	
			158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it	
			158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder	
	15	3-Schicht	158	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder	
						geschliffen / gebürstet	ec	lock-it	
			192	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder	
240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it				
			gebürstet autentico	pc					
240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng		Nut & Feder			

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care / pc: natur geölt pro care / ml: matt lackiert
LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m³]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _s -s1
Eiche small	13	7	7+/-2	0,14	0,094	41	C _s -s1
Eiche LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _s -s1
Eiche NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _s -s1

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

Naturholzböden
Floors

Naturholzplatten
Elements

Naturholz Akustikplatten
Acoustics

Naturholzstiegen
Stairs

Naturholztüren
Doors



Format small Breite 158 mm



Sortierung basic



Sortierung noblesse: siehe [Admonter Sortierbeschreibungen](#)

Aufbau	Art.-Nr.	Holzart	Sortierung	DL-Stärke mm ca.	Stärke mm ca.	Breite mm ca.	Oberfläche	Länge mm ca.	Rückseite	Profil
2-Schicht	129923	Eiche	basic	3,6	10	158	gebürstet easy care	990	-	Nut-/Feder
	129917							1190		
3-Schicht	129915	Eiche	noblesse	2,5	13	158	gebürstet easy care	990	Schälfurnier	Nut-/Feder
	129913							1190		
3-Schicht	129911	Eiche	basic	3,6	15	158	gebürstet easy care	990	NH/LH	Nut-/Feder
	129909							1190		