

Verlegehinweise

Neben der Schaffung von interessanten Dekorationsspielen eignet sich dieses System besonders zur Beseitigung von Problemen der Wasserdrainage bei Untergründen aus Erde, aber auch bei Zementuntergründen, wie zum Beispiel auf Terrassen und Balkonen.

Die Verlegung erfolgt trocken durch Auflegen der Platten auf den bereits verteilten Kies, ohne Verwendung von Bauklebern. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem Kies setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist.


Verlegung auf Stelzenlager

- Löst Nivellierungsprobleme.
- Ermöglicht die Unterbringung von elektrischen Anlagen und Rohrleitungen.
- Ausgezeichnete Wasserdrainage.
- Beständig gegen Wärmeausdehnungen.
- Bessere Wärme- und Schallisolierung.
- System ohne Kleber.
- Niedrigere Verlegekosten und -zeiten.
- Wiederverwendbar und auswechselbar.
- Gewichtsverminderung durch Wegfall des Unterbaus




Verlegung auf Kies/Sand

- A Keramikplatte
- B Kies/Sand
- C Drainageschicht
- D Erdreich

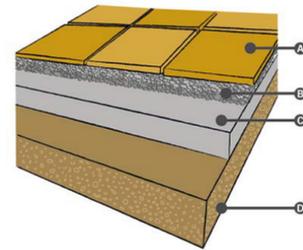


Verklebte Verlegung

- A Keramikplatte (verklebt)
- B Betonestrich (evt. Bewehrungsgitter)
- C Verstärkungsschicht
- D Betonestrich
- E Kies
- D Erdreich

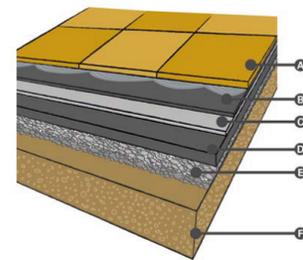

Verlegung auf Dachterrasse

- A Keramikplatte (verklebt)
- B Betonestrich
- C Trennschicht
- D Wärmedämmung
- E Dampfsperre
- F Wasserdichte Schicht
- G Estrich mit Gefälle
- D Decke

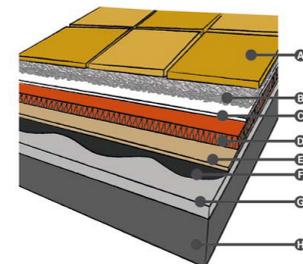

Technische Eigenschaften

Rutschklasse R11

Pflegeleicht

Frostbeständig

Säurebeständig

Keine Verfärbung

Leichte Verlegung



Trittsicher (rutschhemmend, R11)



Salzbeständig



Frostbeständig



Pflegeleicht



Beständig gegen hohe Bruchlasten (Mehr als 1000 kg pro Platte)



Beständig gegen Schimmel, Moos und Behandlungen mit Kupfersulfat



Beständig gegenüber Temperaturschwankungen



Befahrbar



Leicht verlegbar, geschliffen in einem Werkmaß



Entfernbar, kontrollierbar und wiederverwendbar

Aus drucktechnischen Gründen können die Farben vom Original abweichen.



GRANULATI ZANDOBBIO

The finest natural stone collection

2 di legno **NOCE**

Artikelnr.	Format	Stärke
010402	40X120 cm	2 cm


m ² /Palette	Gewicht/Palette
23,04	1050 kg



2 di legno **MARRONE**

Artikelnr.	Format	Stärke
010402	40X120 cm	2 cm

m ² /Palette	Gewicht/Palette
23,04	1050 kg

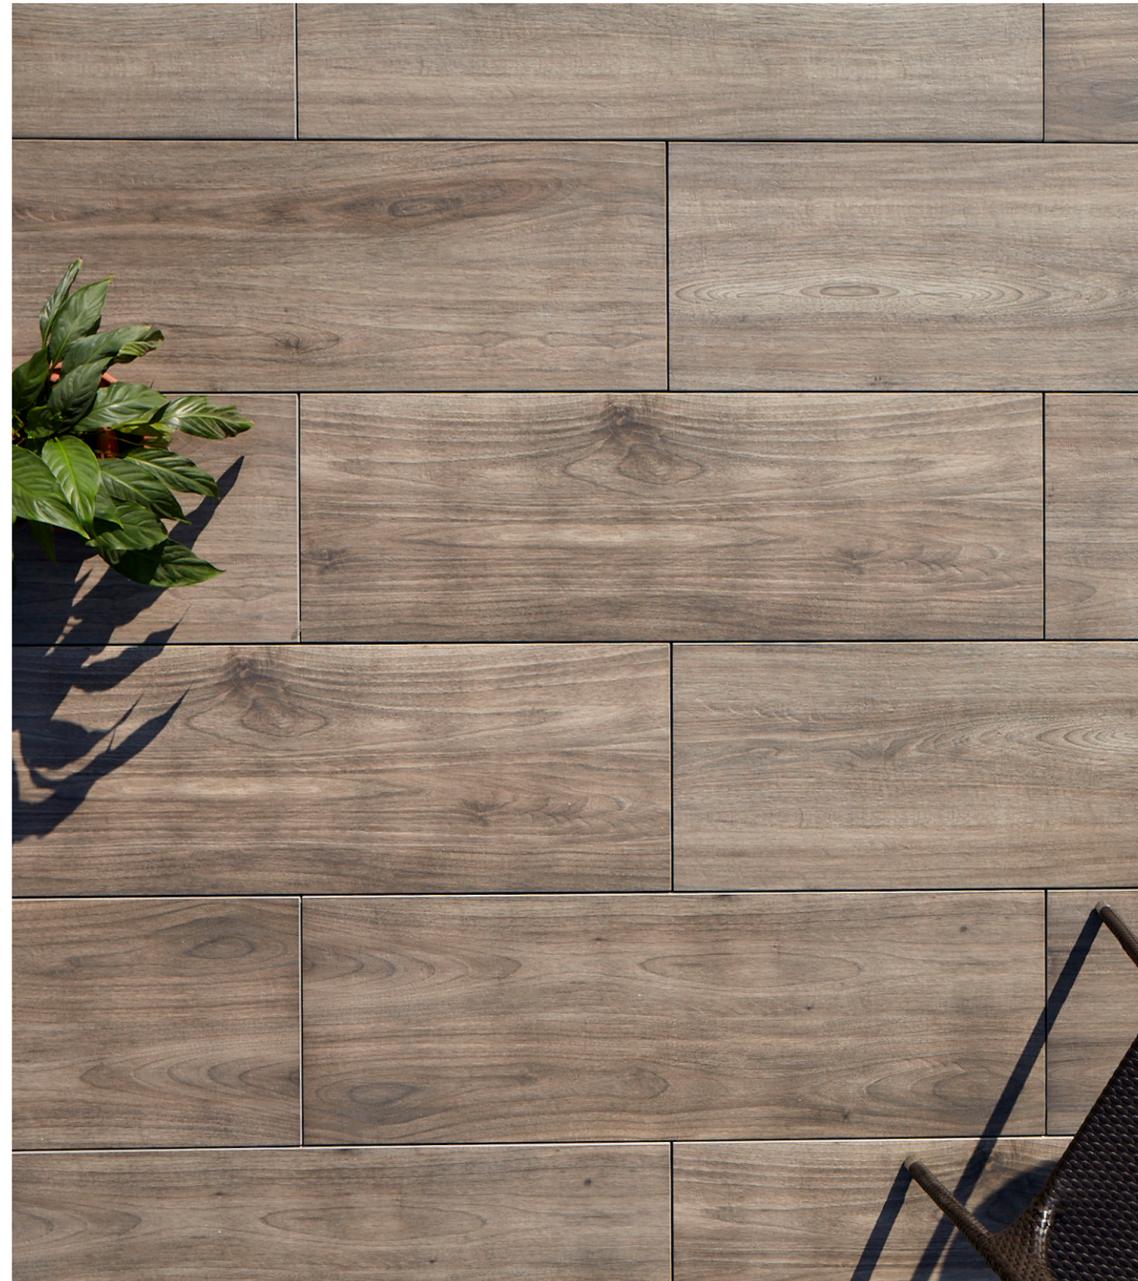

2 di legno **GREY**

Artikelnr.	Format	Stärke
010402	40X120 cm	2 cm

m ² /Palette	Gewicht/Palette
23,04	1050 kg

